



Diskinis skutikas Normandie T60+, pagamintas Gregoire Besson, Prancūzijoje.

1. Techninė specifikacija:

Darbinis plotis – 5 m.

Transportinė padėtis - hidrauliškai sulankstomas rėmas, plotis – 2,5 m., aukštis- 3,5 m.

Dvi eilės, Stambiai karpytų diskų, montuojamų ant guminės trikampinės apsaugos. Viena koja - vienas diskas.

Diskų skaičius – 40 vnt.

Standartinis disko storis – 5 mm.

Didelio išgaubtumo disko skersmuo – 510 mm

Diskų atakos kampai - $7,1^{\circ}$ ir $17,7^{\circ}$

Žingsnis tarp diskų – 250 mm.

Maksimalus darbinis gylis - 12 cm.

Padargo prošvaistė - 545 mm.

Svoris – 5022 kg.

1.10. Vidutinė reikalaujama traktoriaus traukos galia nuo 200 AG (priklausomai nuo dirvos).

1.11. Prikabinamas – prie galinės pakabos, II-III kategorija.

1.13. Ratai - 2 vnt. 385/65 R22,5 (pasirinktinai 500/45 x 22.5).

1.14. Hidraulinė stabdžių sistema.


1.15. Apšvietimo įranga

1.16. Reikalingų hidro porų skaičius - 3 vnt.

*Pavaizduota prekė gali neatitikti siūlomos įrangos specifikacijos



1.17. Nereikalaujantys priežiūros kūginiai guoliai, apsaugoti keliais sluoksniais sandarikliais.

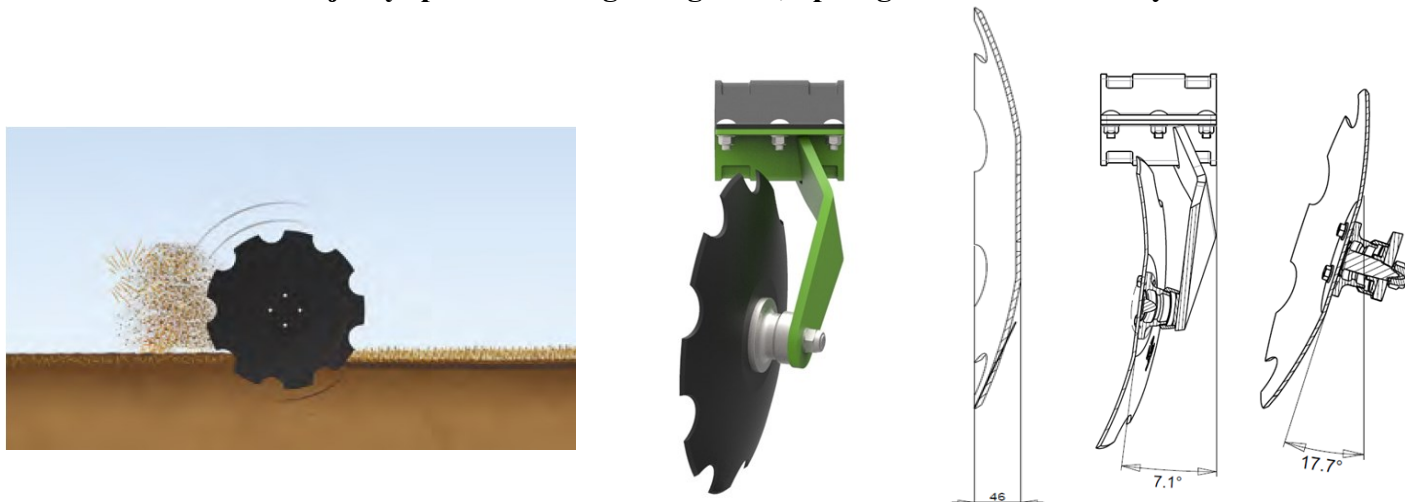

Dvigubas Impak U tipo volas:

Double Impak U tipo volas – \varnothing 600 mm. Dėl savo Dviejų eilių kombinacijos, kai eilės persidengia, volas puikiai savaimė išsivalo. Dėl U Profilio žiedų ir mažo rizikos dėl užsikimšimo, šitas volas puiki tinka eksploatuoti šlapiomis sąlygomis, užtikrina tolygų grunto sutvirtinimą bei grumstų trupinimą. Naudojant dvigubo tipo U tipo volus, užtikrinamas didesnis agregato stabilumas.



Daugiau informacijos : <https://www.gregoire-besson.com/en/machines/normandie>